



FICHA TÉCNICA

AL.GA  SEC




Ficha técnica: Alga-Sec

Descripción

ALGA-SEC (control de humedad), es un producto natural autorizado para la producción orgánica, ecológico y no tóxico. Su composición es el resultado de la mineralización de depósitos de algas unicelulares fosilizadas llamadas Diatomeas.

Beneficios

Excelente desempeño para absorber humedad en superficies, amoniacos en el ambiente, control de parásitos externos, controlar micotoxinas, y bacterias gram negativas. (salmonella, clostridium y E.coli)

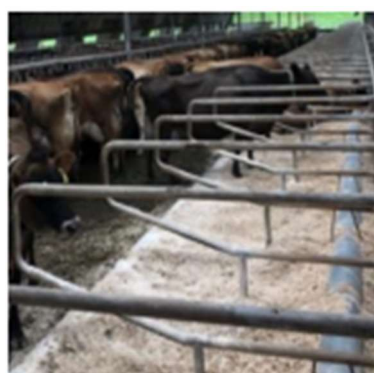

Características

Alga-Sec tiene una estructura física tipo cavernosas que brinda alta adsorción y absorción, así como un balance natural de minerales y pH ácido.

Detalles	
Aspecto	Granulometría 44 micrones
Color	Color crema
Humedad (% máximo)	7%
pH	5
Porcentaje materia orgánica % m/m	0.60
Granulometría pasantemalla #325%	100
Tamaño de partícula µm	44



Ficha técnica: Alga-Sec

Composición	
Silicio (SiO ₂)	78%
Calcio (CaO)	0.50%
Hierro (Fe)	1.40%
Aluminio (Al)	5%

Dosis y aplicaciones

Superficies en piso: Rumiantes

Espolvolear 1 kg / 12 m² 2 a 3 veces por semana.

Superficies en piso: Pollos de engorde

Espolvorear 350 g / 50 m² / cama inicial.

Espolvolear 350 g / 50 m² debajo de los bebederos 2 a 3 veces / semana.

Duplicar dosis en camas muy húmedas.

Superficies en piso: Reproductoras pesada y liviana

Espolvolear 1 kg / 50 m² todos los días.

Áreas de compost de aves

Espolvolear y mezclar: 1 gr / kg de Biomasa

***Datos de disminución de Nitrógeno Amoniacal de acuerdo con los días de composteo.**

DISMINUCIÓN 0-18 DÍAS
15.76% PROMEDIO

***Datos de disminución de Humedad de acuerdo con los días de composteo.**

DISMINUCIÓN 0-18 DÍAS
6.26% PROMEDIO

DISMINUCIÓN 18-27 DÍAS
18.04% PROMEDIO



Ficha técnica: Alga-Sec

Superficie en piso: Caballos

Espolvolear y mezclar: 1 kg / 12m² 2 a 3 veces por semana.

Superficie en piso: Cerdos

Espolvolear y mezclar: 1 kg / 12m² 2 a 3 veces por semana.

Importante

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en un lugar seco y sobre tarimas.
- Se recomienda utilizar el adecuado equipo de protección personal (EPP), incluyendo guantes, anteojos.



CONTACTO

www.industriasmineras.com

Tel. (+506) 4030-5868 (+506) 8562-8565

imineras@grupoeulalia.com

